



**Video-Türstelle (max. 1)**

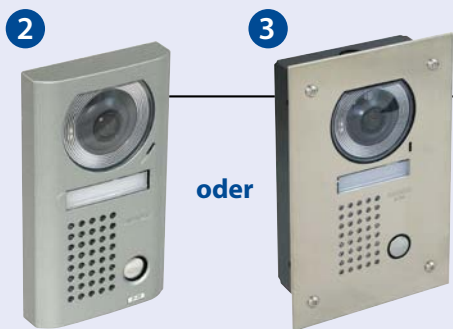


**JF-DV** (Aufputz, Zinkdruckguss)  
173 x 98 x 27mm  
*EL-12S Türöffner oder pot.freier Schließer (ohne Trafo)*

**JF-DVF** (Unterputz, Edelstahl)  
209 x 135 x 5,5 / 45mm



**Hauptstelle (max. 2) mit Farbmonitor**

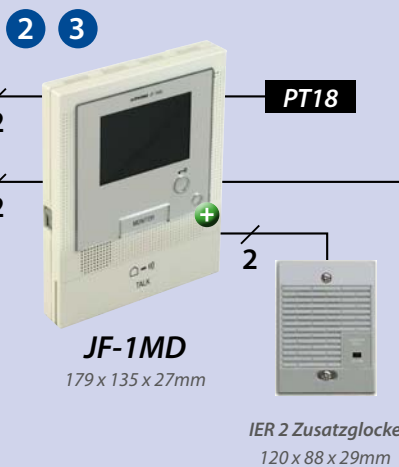

**JF-1MD**  
179 x 135 x 27mm

**IER 2 Zusatzglocke**  
120 x 88 x 29mm

**Nebenstelle mit Farbmonitor**



**JF-1FD**  
179 x 135 x 27mm  
**oder**  
**JF-1SD**  
(ohne Monitor)


JF-1MD

**Video-Türstelle (max. 2)**



**JF-DV** (Aufputz, Zinkdruckguss)  
173 x 98 x 27mm  
*EL-12S Türöffner oder pot.freier Schließer (ohne Trafo)*

**JF-DVF** (Unterputz, Edelstahl)  
209 x 135 x 5,5 / 45mm



**Hauptstelle (max. 3) mit Farbmonitor**



**JF-2MED**  
179 x 135 x 27mm

**IER 2 Zusatzglocke**  
120 x 88 x 29mm



**Nebenstellen mit Farbmonitor**



**JF-2HD**  
179 x 135 x 27mm

**JF-2HD**  
179 x 135 x 27mm

**oder**  
**JF-2SD**  
(ohne Monitor)

JF-2MED

**Legende:**

**+** zusätzlicher Taster (pot. freier Schließer für z.B. Torantrieb (extra 2-poliges Kabel nach aussen erforderlich))

**PT18** = Netzgerät PT-1810DIN (im Set enthalten)


- 2** Komponente des JF-Set 2
- 3** Komponente des JF-Set 3
- 12** Komponente des JF-Set 12
- 13** Komponente des JF-Set 13

**Allgemeine Produktmerkmale JF**

- Freisprecheinrichtung mit automatischer Sprach-/Bildaktivierung bei Ruf
- Türstellen mit Weißlicht-LEDs, autom. Aktivierung bei zu geringer Helligkeit, LED-Namensschildbeleuchtung
- **Nachtsichtmodus** in Vollfarbe
- Überwachung/Beobachtung mit Ton (1Min.)
- „Press-to-talk“ Funktion oder „talk“ Funktion
- Erweiterbar durch Nebenstelle mit/ohne Monitor
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Belgisch
- 2 potentialfreie Schließerkontakte
- 2-Drahtverbindung zwischen Innenstelle & Türstelle (+ E-Öffner)
- max. Entfernung zwischen Türstelle und Farbmonitor von 100m (mit Verstärker bis 300m)
- Modernes, zweifarbiges, flaches Design - 27mm (32mm bei 2MED)

**Weitere Produktmerkmale JF-2MED**


- **Integrierter Bildspeicher**
- **Sprachnachrichten für Innenstelle:** Aufzeichnung und Wiedergabe interner Kurzmitteilungen (max. 3 à 15s)
- **Sprachnachricht für Türstelle:** Sprachnachricht kann aufgezeichnet und manuell an die Türstelle gesendet werden (max. 2 à 10s)
- **Selektive Türöffnersteuerung** (mit RY-3DL)
- Sprechverbindung zwischen den Innenstellen möglich
- optionale Einbindung von Festnetz- und/oder Mobiltelefonen
- Videosignalausgang (NTSC)

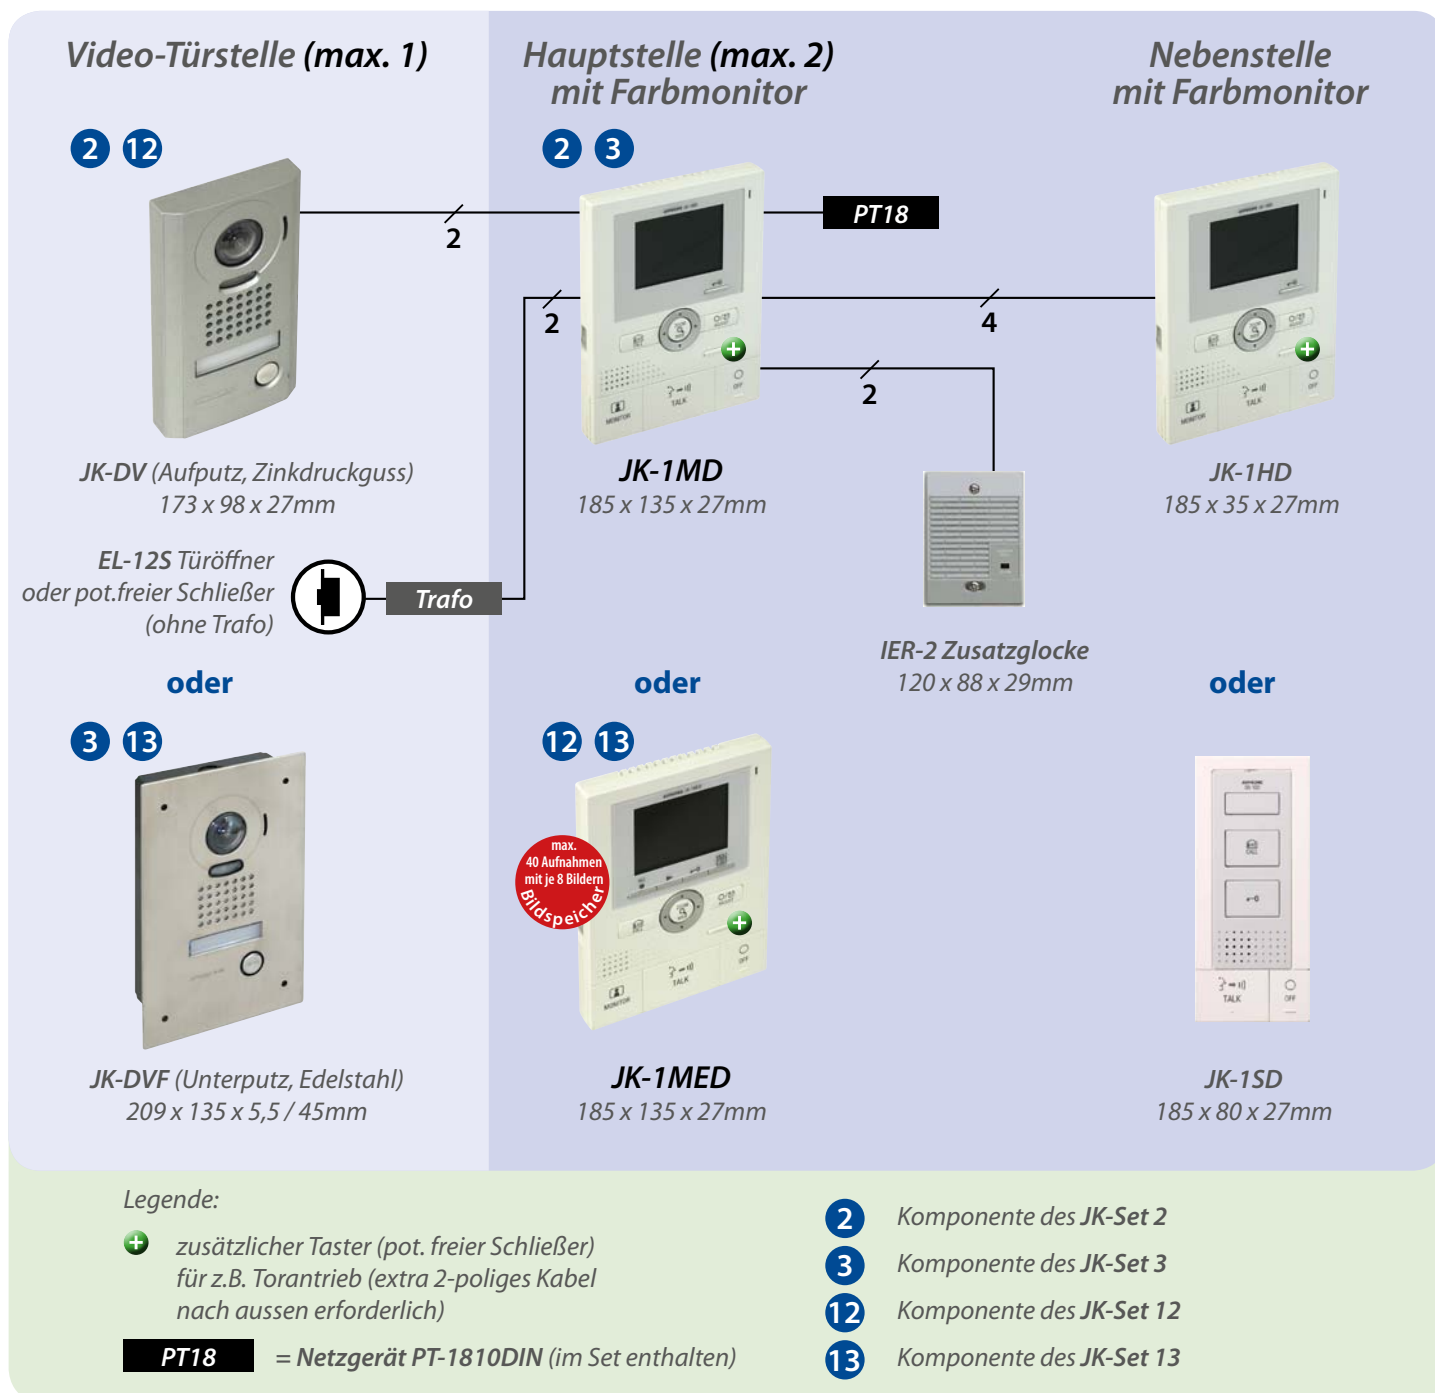


## Allgemeine Produktmerkmale JK

- Freisprecheinrichtung mit automatischer Sprach-/Bildaktivierung bei Ruf
- Türstellen mit Weißlicht-LEDs, autom. Aktivierung bei zu geringer Helligkeit, LED-Namensschildbeleuchtung
- **Nachtsichtmodus** in Vollfarbe
- Überwachung/Beobachtung mit Ton (1Min.)
- „Press-to-talk“ Funktion oder „talk“ Funktion
- Erweiterbar durch Nebenstelle mit/ohne Monitor
- Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Belgisch, Italienisch
- 2 potentialfreie Schließerkontakte
- 2-Drahtverbindung zwischen Innenstelle & Türstelle (+ E-Öffner)
- **Integrierter Bildspeicher**, Speicherung automatisch und manuell (nur JK-1MED)
- **Kamera: Schwenk-Kippmechanismus sowie Zoom & Weitwinkel (170°)**
- **manueller Gegenlichtausgleich**
- optionale Anbindung an PC - mit gleichen Funktionen wie am Monitor - möglich
- max. Entfernung zwischen Türstelle und Farbmonitor von 100m (mit Verstärker bis 300m)
- Sprechverbindung zwischen den Innenstellen möglich
- Modernes, zweifarbiges, flaches Design (27mm)

Das komplett 2-polige System ermöglicht es, eine Türglocke durch eine Gegensprechanlage zu ersetzen.

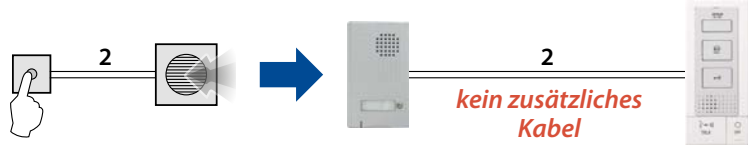


## Einfamilienhaus

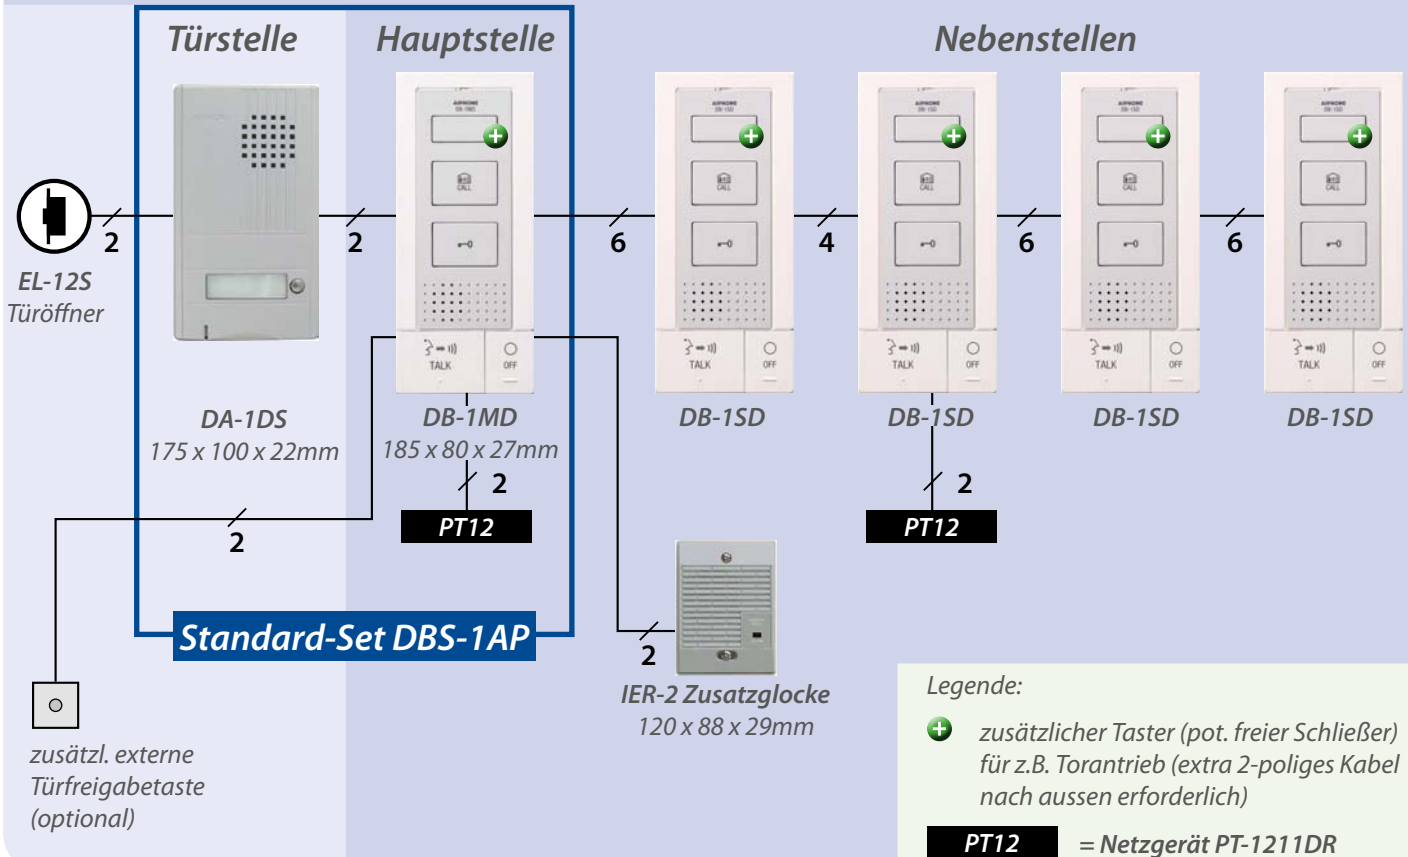


## Allgemeine Produktmerkmale

- 2-Drahtleitung (Verbindung Türöffner-Türstelle-Hauptstelle)
- Türöffner 12Va.c. kann direkt an die Türstelle angeschlossen werden (kein zusätzliches Netzgerät nötig)
- 1 potentialfreier Schließerkontakt (benötigt 2 zusätzliche Adern von der Hauptstelle)
- „Press-to-talk“ Funktion oder „talk“ Funktion
- LED-Namensschildbeleuchtung
- Einstellbare Ruflautstärke mit Stumm-Funktion (rote LED zur Stumm-Anzeige)
- Sprechverbindung zwischen den Innenstellen möglich
- Aufputz-Türstelle extra flach (22mm), Aluabdeckung
- max. Entfernung zwischen Türstelle und Innenstelle 200m

Das komplett 2-polige System ermöglicht es, eine Türglocke durch eine Gegensprechanlage zu ersetzen.

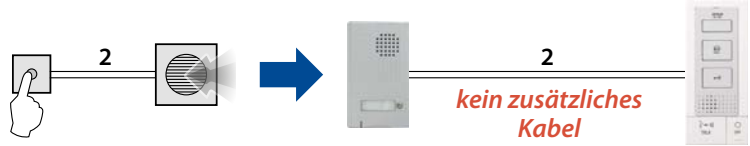

## Mehrfamilienhaus

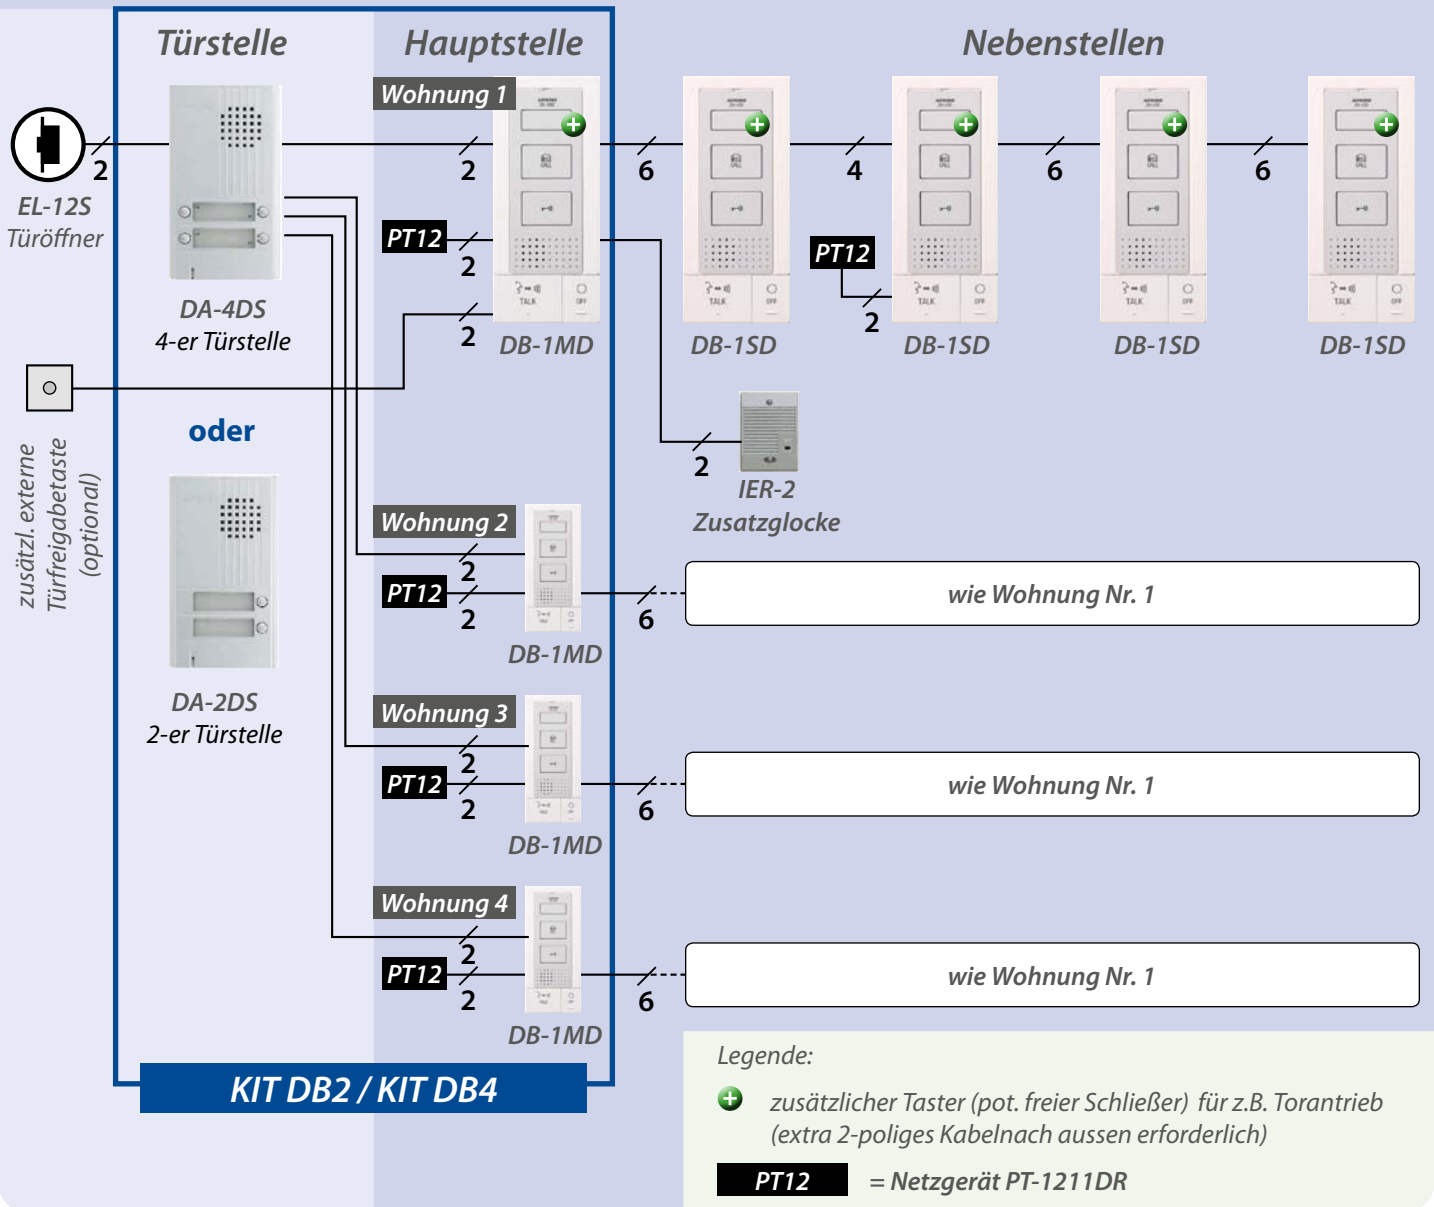

## Allgemeine Produktmerkmale

- 2-Drahtleitung (Verbindung Türöffner-Türstelle-Hauptstelle)
- Türöffner 12Va.c. kann direkt an die Türstelle angeschlossen werden (kein zusätzliches Netzgerät nötig)
- 1 potentialfreier Schließerkontakt (benötigt 2 zusätzliche Adern von der Hauptstelle)
- „Press-to-talk“ Funktion oder „talk“ Funktion
- LED-Namensschildbeleuchtung
- Einstellbare Ruflautstärke mit Stumm-Funktion (rote LED zur Stumm-Anzeige)
- Sprechverbindung zwischen den Innenstellen möglich
- Aufputz-Türstelle extra flach (22mm), Aluabdeckung
- max. Entfernung zwischen Türstelle und Innenstelle 200m