

# Technische Information / Planungsunterlage

## Codierschaltgerät TCS CODY-Light



### Einsatzmöglichkeiten:

- Das Cody-Light ist ein einfaches sicheres Steuergerät für elektrisch betriebene Garagen- oder Gartentore. Nach Eingabe eines korrekten Passiercodes öffnet das Tor.
- Spannungsversorgung: 24V a.c./d.c. oder 230V a.c.

### Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Eingabetastatur und Codiereinheit befinden sich in zwei getrennten Gehäusen, die durch einen Klingeldraht verbunden werden (Montage des Decoders im geschützten Innenbereich).
- Strahlwassergeschütztes Metalltastatur (IP 65), spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 54) für die Codiereinheit.
- 4- oder 5-stelliger Passiercode
- Sperrfunktion: Ein falscher Code hat die Sperrung des Gerätes für eine bestimmte Zeit zur Folge, damit wird die Suche des Codes erschwert.
- 3 Speicherplätze - es können also 3 verschiedene Passiercodes verwaltet werden.
- Einfache Programmierung: auf der Logikeinheit wird ein Stecker gesetzt, dann wird der neue Code über die Tastatur eingegeben und der Stecker wieder entfernt.
- Die Codes können unabhängig voneinander wieder gelöscht werden, wenn ein bisher Berechtigter keinen Zugang mehr haben soll.
- Datenerhalt bei Stromausfall
- Anschluss von bis zu 4 Tastaturen an einen Decoder möglich.
- Zwei-Draht-Technik



[www.tousek.com](http://www.tousek.com)

**Tousek Ges.m.b.H. Österreich**  
A-1230 Wien  
Zetschegasse 1  
Tel. +43/1/667 36 01  
Fax +43/1/667 89 23  
[info@tousek.at](mailto:info@tousek.at)

**Tousek GmbH Deutschland**  
D-83395 Freilassing  
Traunsteiner Straße 12  
Tel. +49/86 54/77 66-0  
Fax +49/86 54/5 71 96  
[info@tousek.de](mailto:info@tousek.de)

**Tousek GmbH Schweiz**  
CH-6275 Ballwil  
Bahnhofstraße 14  
Tel. +41/0/41 448 2965  
Fax +41/0/41 448 2966  
[info@tousek.ch](mailto:info@tousek.ch)

**Tousek Sp. z o.o. Polen**  
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)  
Gliwicka 67  
Tel. +48/32/738 53 65  
Fax +48/32/738 53 66  
[info@tousek.pl](mailto:info@tousek.pl)




**tousek**®  
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

**Tousek s.r.o. Tschechische Rep.**  
CZ-130 00 Praha 3  
Jagellonská 9  
Tel. +420/2/2209 0980  
Fax +420/2/2209 0989  
[info@tousek.cz](mailto:info@tousek.cz)

# Codierschaltgerät TCS CODY LIGHT

## Maßskizze:

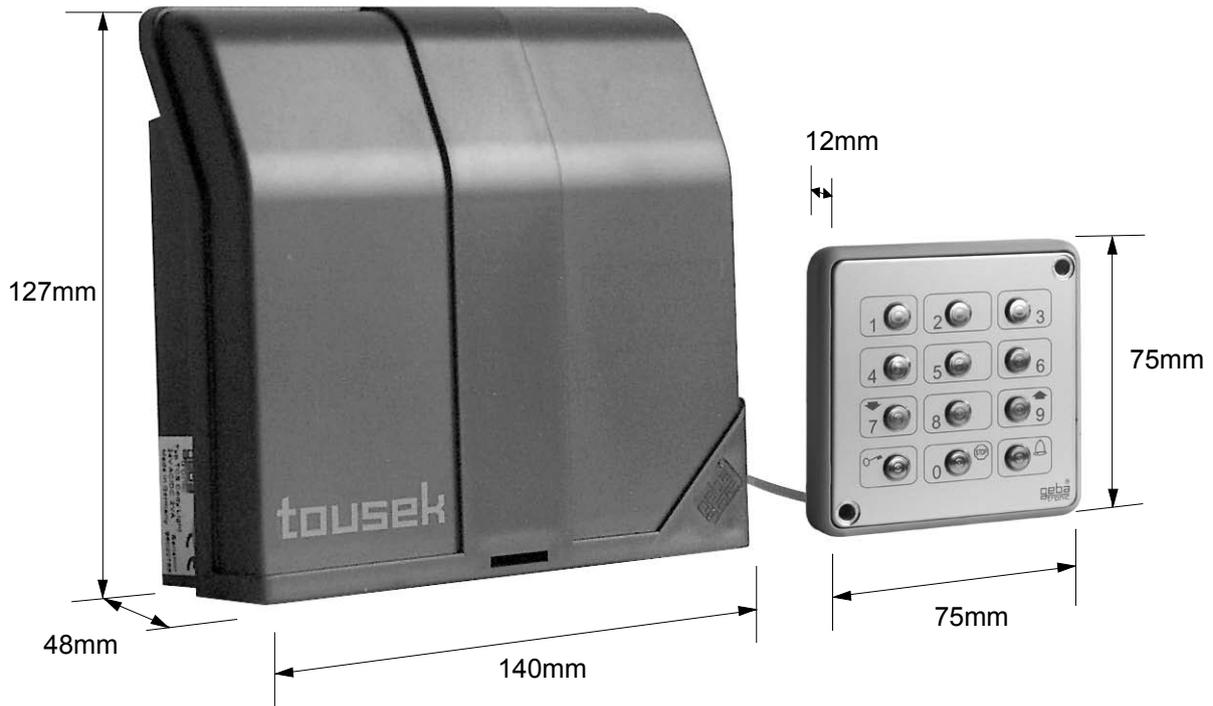

Maße und technische Änderungen vorbehalten !

## Technische Daten

Codierschaltgerät TCS CODY LIGHT-	V3	1/2-V3	1/2-V3	TCS CODY Metalltastatur
Versorgungsspannung	230Va.c. bzw. 20–28Va.c./d.c.	24Va.c./d.c.	230Va.c.	zusätzliche Tastatur - bis 4 Tastaturen anschließbar
Kanäle (potentialfreier Relaiskontakt, 8A, 250V)	1	2		
Anschluss Codiereinheit	max. 2,5 mm <sup>2</sup>			
Anschluss Tastatur	max. 0,75 mm <sup>2</sup>			
Schutzart Codiereinheit	IP54			
Schutzart Tastatur	IP65			
Umgebungstemperatur	-20 bis +60°C			
Artikel-Nr.	13450270	13450280	13450290	13450180