

# Zusatzanleitung

## Notbatterie für PULL T24, -T24speed




### Wichtig bei Verwendung der Notbatterie

- Der Antrieb kann mit einer zusätzlich erhältlichen Notbatterie (NB) ausgerüstet werden, die einfach in den Antrieb eingesetzt und mittels anschraubbaren Bügel (B) fixiert wird.


#### WICHTIG VOR ANSCHLUSS DER BATTERIE:

- Antrieb komplett montieren.
- Elektrische Verkabelung inkl. 230V Anschluss durchführen.
- 230V Versorgung des Antriebs vor Batterieanschluss sicherstellen.
- 4pol. Klemmblock (KL) abziehen.
- Graues Batteriekabel (- Pol) → an Steuerelektrik-Klemme 18 anschließen.
- Schutzschlauch (S) des gelben Batteriekabels entfernen.
- Gelbes Batteriekabel (+ Pol) → an Steuerelektrik-Klemme 19 anschließen.
- 4pol. Klemmblock (KL) wieder anstecken.

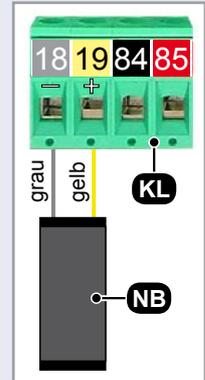

### Wichtig

- Führen Sie den Batterieanschluss mit der nötigen Achtsamkeit durch, damit es zu keinem Kurzschluss kommt (die Batterie ist vorgeladen !)
- Vor Anschluss der Batterie unbedingt die 230V Versorgung des Antriebs sicherstellen.
- Für Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten muss zuerst der Klemmblock (KL) abgezogen und danach die 230V Versorgung abgeschaltet werden!
- Bei Wiederinbetriebnahme zuerst die 230V Versorgung sicherstellen und danach den Klemmblock (KL) wieder anstecken.

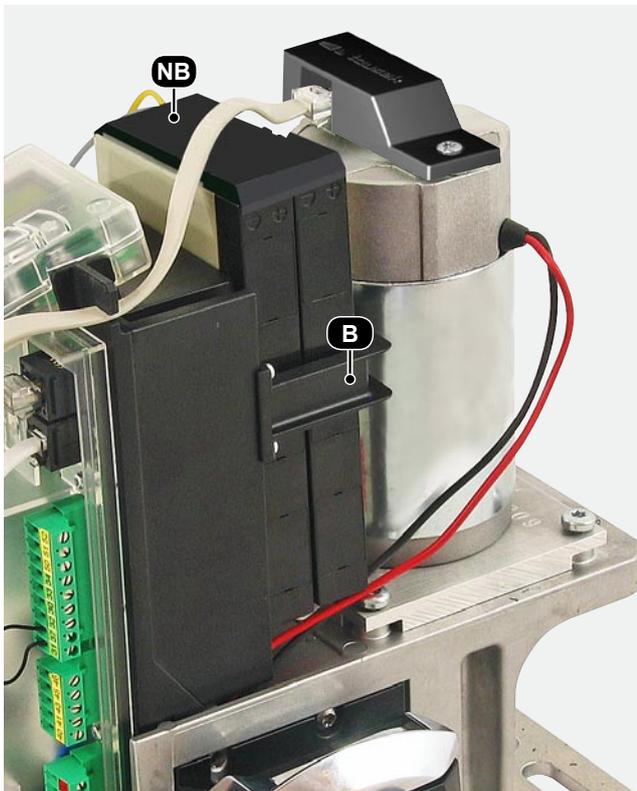

**tousek**  
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

Tousek Ges.m.b.H.  
A-1230 Wien  
Zetschegasse 1  
Tel. +43/1/667 36 01  
Fax +43/1/667 89 23  
info@tousek.at

Tousek GmbH  
D-83395 Freilassing  
Traunsteiner Straße 12  
Tel. +49/86 54/77 66-0  
Fax +49/86 54/5 71 96  
info@tousek.de

Tousek Sp. z o.o.  
PL 43-190 Mikołów (k/Katowice)  
Gliwicka 67  
Tel. +48/32/738 53 65  
Fax +48/32/738 53 66  
info@tousek.pl

Tousek s.r.o.  
CZ-130 00 Praha 3  
Jagellonská 9  
Tel. +420/2/2209 0980  
Fax +420/2/2209 0989  
info@tousek.cz