

# Technische Information / Planungsunterlage

## Fenster- und Lichtkuppelöffner LKS 200




### Einsatzmöglichkeiten:

- Für das Öffnen und Schließen von Fenstern und Lichtkuppeln bzw. andere Anwendungen

### Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Großer Arbeitshub
- Hohe Schub- und Zugkraft
- Wartungsfrei
- Formschönes eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- Leicht zu montieren
- Universell einsetzbar

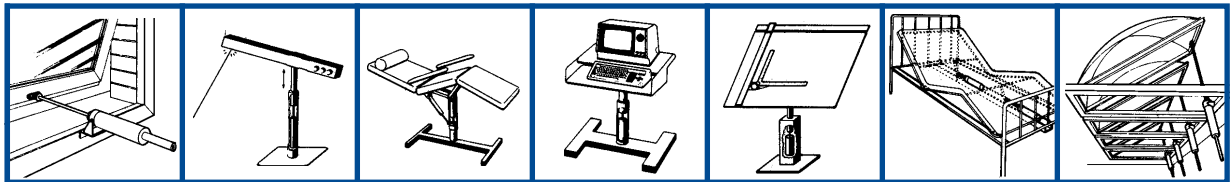

[www.tousek.com](http://www.tousek.com)

**Tousek Ges.m.b.H. Österreich**  
A-1230 Wien  
Zetschegasse 1  
Tel. +43/1/667 36 01  
Fax +43/1/667 89 23  
[info@tousek.at](mailto:info@tousek.at)

**Tousek GmbH Deutschland**  
D-83395 Freilassing  
Traunsteiner Straße 12  
Tel. +49/86 54/77 66-0  
Fax +49/86 54/5 71 96  
[info@tousek.de](mailto:info@tousek.de)

**Tousek GmbH Schweiz**  
CH-6275 Ballwil  
Bahnhofstraße 14  
Tel. +41/0/41 448 2965  
Fax +41/0/41 448 2966  
[info@tousek.ch](mailto:info@tousek.ch)

**Tousek Sp. z o.o. Polen**  
PL 43-190 Mikołów (k/Katowic)  
Gliwicka 67  
Tel. +48/32/738 53 65  
Fax +48/32/738 53 66  
[info@tousek.pl](mailto:info@tousek.pl)



**tousek**®  
AUTOMATISCHE TORANTRIEBE

**Tousek s.r.o. Tschechische Rep.**  
CZ-130 00 Praha 3  
Jagellonská 9  
Tel. +420/2/2209 0980  
Fax +420/2/2209 0989  
[info@tousek.cz](mailto:info@tousek.cz)

## Technische Daten

Fenster- und Lichtkuppelöffner LKS 200			LKS 200/180	LKS 200/300	LKS 200/400	LKS 200/500
Schub-/Zugkraft	200kg	Hub maximal	180mm	300mm	400mm	500mm
Schubgeschwindigkeit	19,25mm/s	Isolierklasse	E			
Einschaltdauer	20%	Schutzart	IP40			
Betriebsspannung	230V a.c. 50Hz	Gewicht	6,5kg			
Leistungsaufnahme	420W	Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C			
Thermoschutz	100°C	Artikel Nr.	11810100	11810110	11810120	11810130
Sonstiges	Eloxiertes Alugehäuse • Parallel schaltbar • Endschalter					

## Maßskizze

## Fenster- und Lichtkuppelöffner LKS 200

